
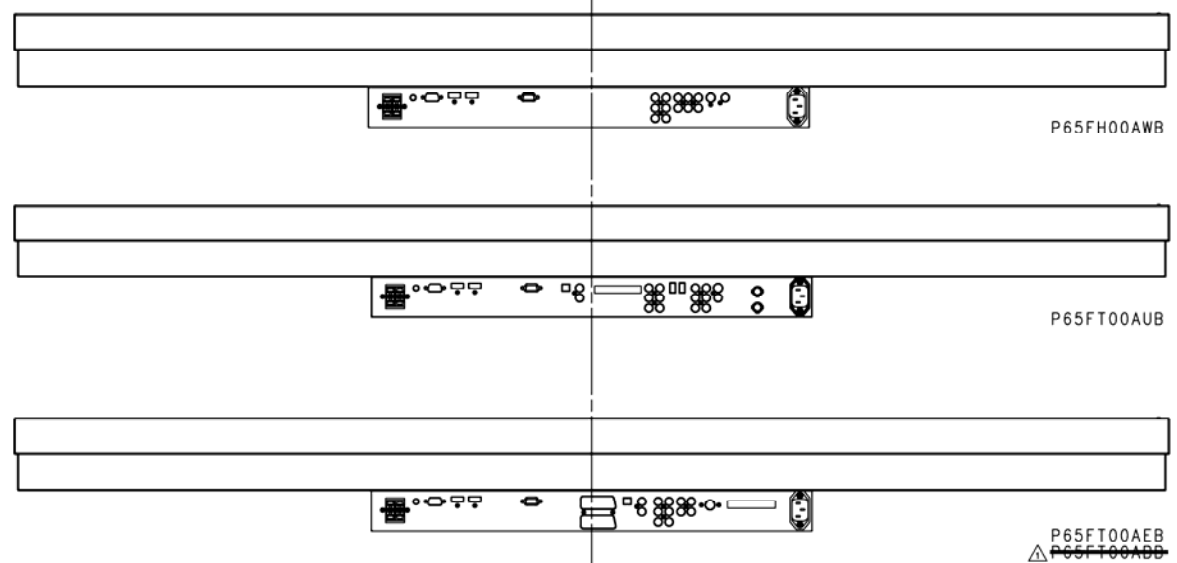
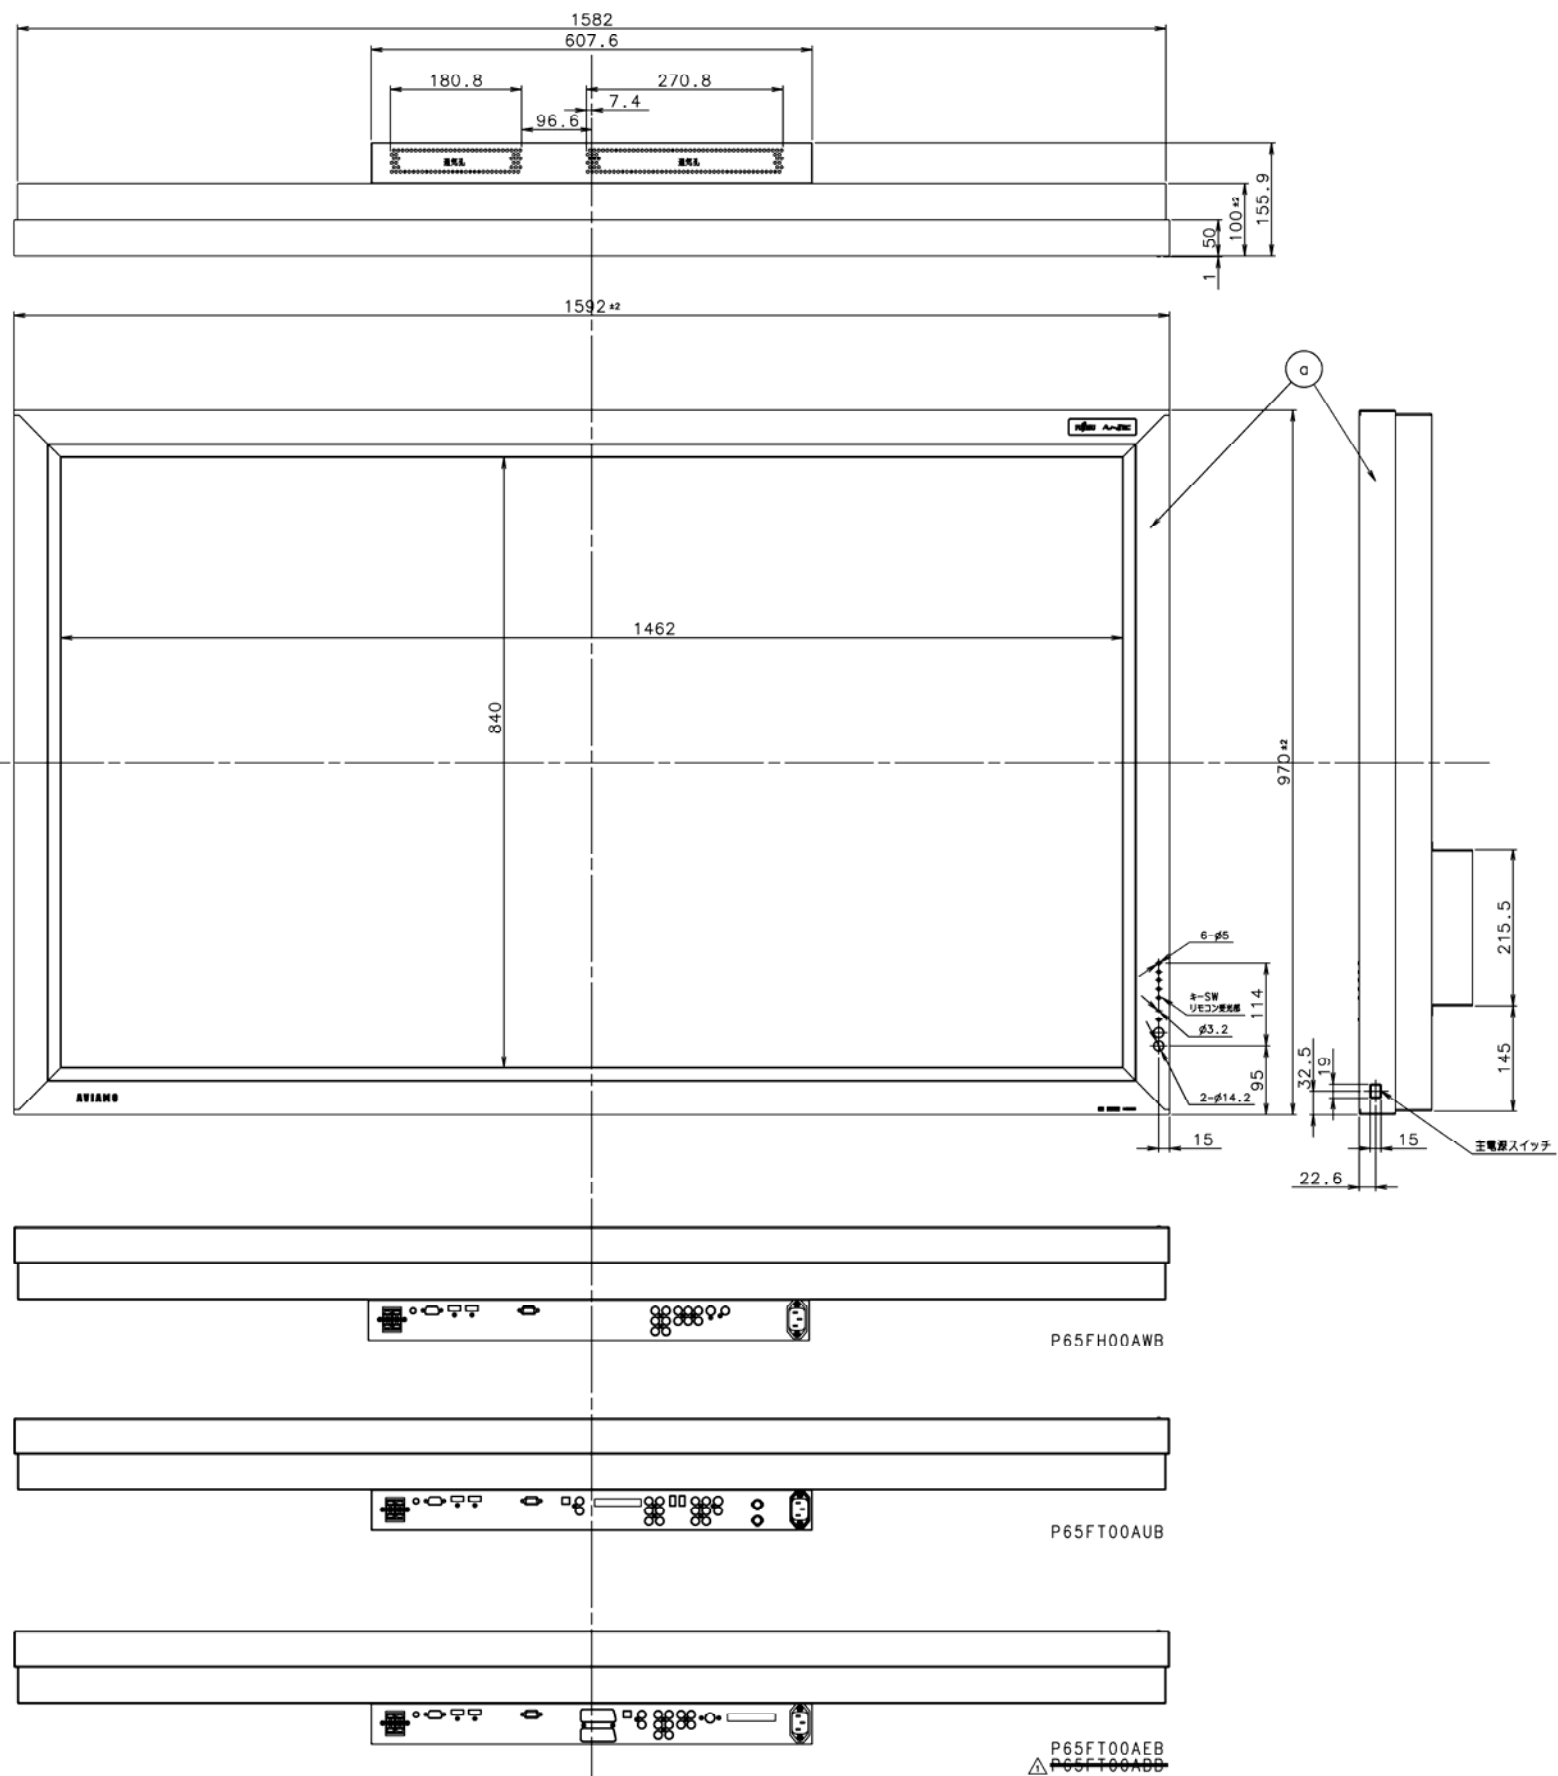


注記

- 取付用ネジAは、呼び径M8とし、長さは本体内部において20mm以下とする。取付金具は本体と絶縁させること。
- 取付条件  
取付時は下記空間距離を確保すること。  
 天面 100mm以上  
 背面 110mm以上  
 左右 100mm以上  
 底面 50mm以上
- 塗装  
 a: フラック(光沢) (06N04)  
 b: フラック(メッキ) (06N16)



寸法		公差				公差		公差		公差		公差		公差	
寸法	公差	H	J	K	N	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差
02	2007.05.23	高橋	高橋	高田	機種別										

項目	内容	項目	内容	項目	内容
原案	高橋	承認	高橋	原案	高橋
設計	高橋	承認	高橋	設計	高橋
製図	高橋	承認	高橋	製図	高橋
検査	高橋	承認	高橋	検査	高橋

項目	内容	項目	内容
原案	高橋	承認	高橋
設計	高橋	承認	高橋
製図	高橋	承認	高橋
検査	高橋	承認	高橋

項目	内容	項目	内容
原案	高橋	承認	高橋
設計	高橋	承認	高橋
製図	高橋	承認	高橋
検査	高橋	承認	高橋