
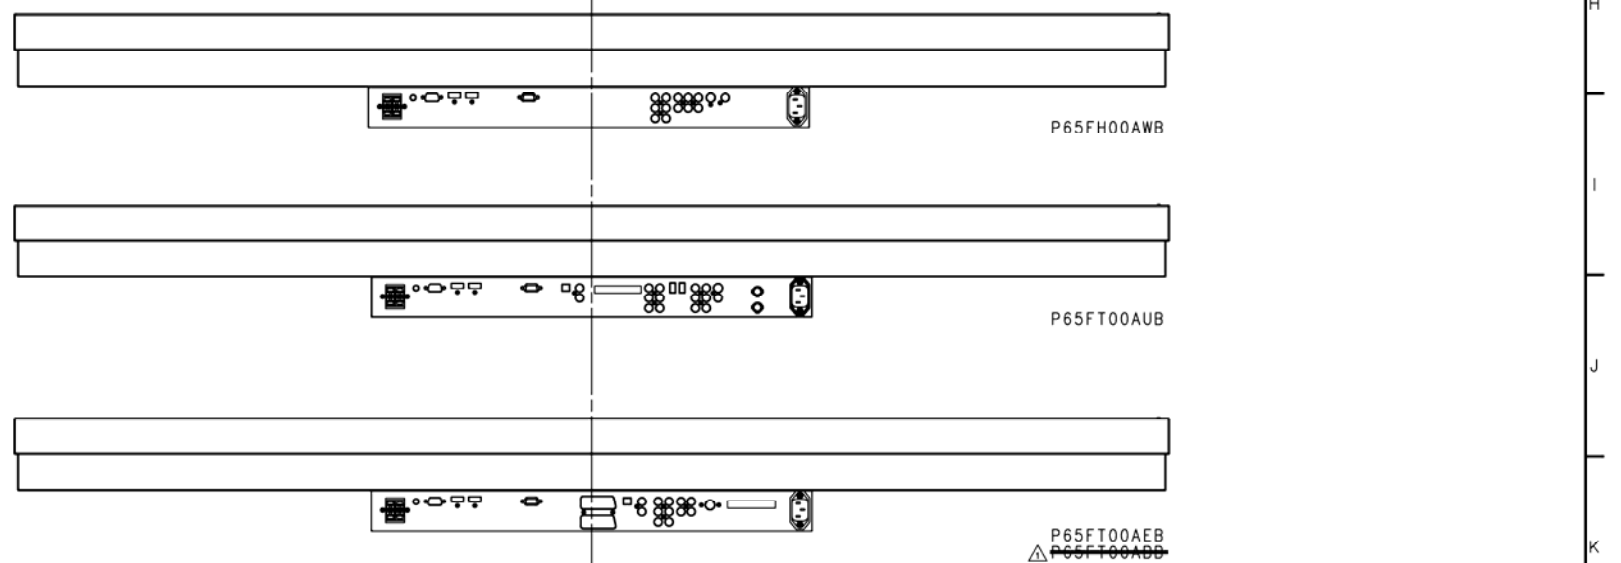


- 注記
- 取付用ネジAは、呼び径M8とし、長さとは本体内部において20mm以下とする。取付金具は本体と絶縁させること。
 - 設置条件
設置時は下記空間距離を確保すること。
 天面 100mm以上
 背面 110mm以上
 左右 100mm以上
 底面 50mm以上
 - 塗装
 ○ : フラック(光沢) (06N04)
 ● : フラック(メッキ) (06N16)



寸法		公差				公差区分		公差区分		公差区分		公差区分		公差区分		公差区分		公差区分	
寸法	公差	H	J	K	N	寸法	公差	H	J	K	N	寸法	公差	H	J	K	N	寸法	公差
02	2007.05.23	高橋	高橋	高田	機種別	02	2007.05.23	高橋	高橋	高田	機種別	02	2007.05.23	高橋	高橋	高田	機種別	02	2007.05.23